



PERCHÉ SCEGLIERE BASE PROTECTION?





Progettiamo il vero comfort che migliora il benessere e la sicurezza sul lavoro.



Ascoltiamo i clienti per proporre calzature sempre in linea con le loro esigenze.



Investiamo in innovazione per offrire scarpe da lavoro specializzate per mestiere.









AirTech + Tpu Skin: la vera suola defaticante.

Una tecnologia esclusiva, brevettata da Base Protection, che permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato.

Risultato: maggiore elasticità ed effetto ammortizzante.



tpu-Skin® Ultraflex

Tpu-Skin Ultraflex

Effetto defaticante ed elevata flessibilità della scarpa per ridurre lo sforzo del piede e generare un risparmio energetico.










Sistema piede asciutto Dry'n Air:

Una tecnologia brevettata da Base Protection per ottenere il ricircolo d'aria nella scarpa.









SlimCap



Puntale non metallico Slimcap:

leggero, più elastico dei puntali metallici, amagnetico e termoisolante. Garantisce maggiore comfort senza penalizzare l'estetica.

Spessore in punta **6,5 mm**, tra i più bassi rispetto ai puntali non metallici sul mercato: maggiore spazio per le dita.

Fascetta protettiva in dotazione, perfettamente sagomata al puntale: si esclude il rischio di distacco accidentale e conseguente pressione e dolori sulle dita.





SmellStop



Fodera antibatterica SmellStop*:

fodera antiodore che impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi. Con SmellStop il piede è in buona salute.

*Antibatterico secondo la norma UNI 8986:1987. Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del tipo di prodotto PT 09.




Fresh'n Flex

Inserto in tessuto balistico. Perforazione 0 mm, Standard EN ISO 20345:2011 (chiodo 4,5 mm - forza 1100 Newton).



RESISTENZA ELETTRICA E PROTEZIONE CONTRO I FENOMENI ELETTROSTATICI

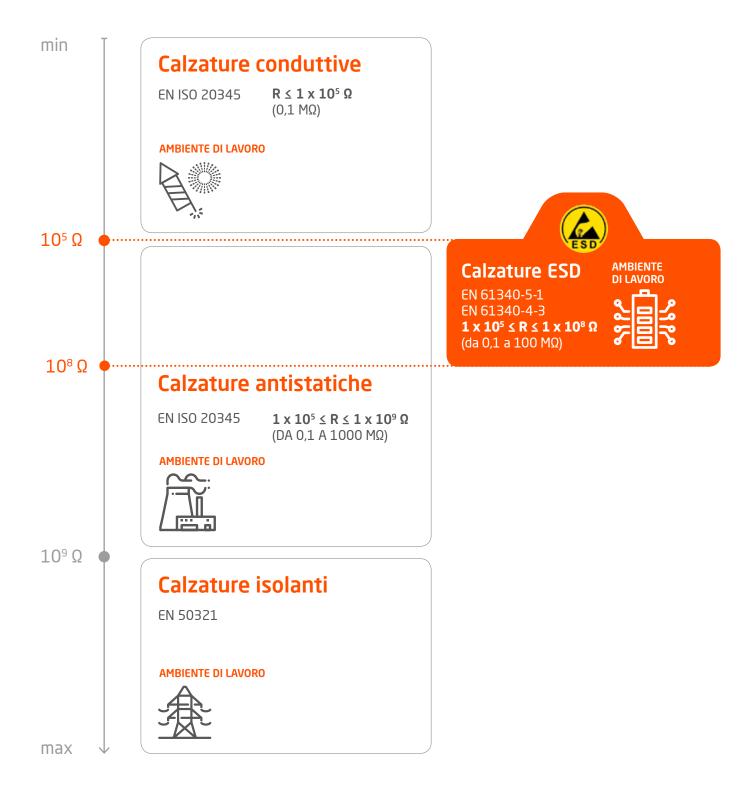

B0676C

BOWLING ESD



TOMAIA

Tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellenti

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito





S3 ESD SRC

Taglie: **36-48**





















SUOLA

PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

B0677B

MARATHON ESD



TOMAIA

Tessuto tecnico id rore pellente

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito





S3 ESD SRC

Taglie: 36-48





















SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

B0698

JUDO





S1P ESD SRC

Taglie: **36-48**





















TOMAIA

Microfibra

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito

SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

B0617 **AEROBIC**



TOMAIA

Pelle scamosciata

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito





S1P ESD SRC

Taglie: 36-47



















SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

B0647 **FRISBEE**







S1P ESD SRC

Taglie: **34-49**





















TOMAIA

Microfibra con inserti in tessuto

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito

SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

B0643 **DARTS**



TOMAIA

Microfibra con inserti in tessuto

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito





S1P ESD SRC

Taglie: **34-49**





















SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

RECORD

B0640

SAIL





FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito





S3 ESD SRC

Taglie: **39-47**



















SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

B0636 **BOB**









S3 ESD SRC

Taglie: **36-47**



























FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito

SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

RECORD











Taglie: **36-47**





















FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito

SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech. Plantare Dry'n Air Record ESD (Art. B6305)

CLASSIC PLUS

B0871

BE-FRESH







S1P ESD SRC

Taglie: 36-50





















catarifrangenti

FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito

SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech Ultraflex. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (Art. B6306)

B0886

BE-STYLE







S1P ESD SRC

Taglie: **36-50**





















TOMAIA

Microfibra con inserti catarifrangenti

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito

SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech Ultraflex. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (Art. B6306)



TOMAIA

Tessuto tecnico e microfibra

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito





ULTRAFLEX

S1P ESD SRC

Taglie: 36-**50**



















SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech Ultraflex. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (Art. B6306)

B0892

BE-EASY





FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito





S3 ESD SRC

Taglie: **36-50**





















SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech Ultraflex. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (Art. B6306)



TOMAIA Pelle fiore idrorepellente **FODERA** Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito





S3 ESD SRC

Taglie: **39-50**



















SUOLA PU / TPU Skin con tecnologia AirTech Ultraflex. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (Art. B6306)

B0178B



S3 ESD SRC

Taglie: **36-49**


















TOMAIA Pelle scamosciata idrorepellente effetto

FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE Acciaio

SUOLA AirTech monodensità PU. Plantare sostituibile

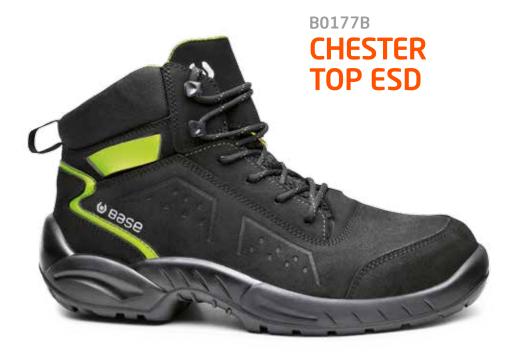

S3 ESD SRC

Taglie: **36-49**

















TOMAIA Pelle scamosciata

idrorepellente effetto Nubuk

FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE Acciaio

AirTech monodensità PU. Plantare sostituibile

B0955 **SKAT**





FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito



S1P ESD SRC

Taglie: **36-48**



















SUOLA

AirTech monodensità PU. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (B6306)

B0953B **CURSA**

TOMAIA

Microfibra



TOMAIA

Pelle scamosciata

FODERA

Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO

Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE

SlimCap, in composito



S1P ESD SRC

Taglie: **36-48**



















SUOLA

AirTech monodensità PU. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (B6306)

B0957 MATAR







Taglie: **36-48**























TOMAIAMicrofibra idrorepellente

FODERA Fodera SmellStop antiodore ed antibatterica*

INSERTO Antiperforazione Fresh'n Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito

SUOLA

AirTech monodensità PU. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (B6306)



TOMAIAMicrofibra idrorepellente

FODERAFodera SmellStop
antiodore ed
antibatterica*

INSERTO
Antiperforazione Fresh'n
Flex, metal free

PUNTALE SlimCap, in composito



S3 ESD SRC

Taglie: **36-48**





















SUOLA

AirTech monodensità PU. Plantare Dry'n Air Omnia ESD (B6306)

ACCESSORI





B6305

PLANTARE DRY'N AIR RECORD ESD PER LA LINEA RECORD

- Massima traspirabilità: grazie al sistema di canali e fori, l'aria calda e umida viene espulsa dalla scarpa, evitando l'effetto "camera stagna".
- Dissipazione elettrostatica: grazie alla sua bassa resistenza elettrica, il plantare scarica costantemente verso il suolo.
- Fodera antiodore: impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi.
- Taglia: 34-49.









B6306

PLANTARE DRY'N AIR OMNIA ESD PER TUTTE LE CALZATURE BASE PROTECTION ECCETTO I MODELLI DELLA LINEA RECORD

- Massima traspirabilità: grazie al sistema di canali e fori, l'aria calda e umida viene espulsa dalla scarpa, evitando l'effetto camera stagna.
- Dissipazione elettrostatica: grazie alla sua bassa resistenza elettrica, il plantare scarica costantemente verso il suolo.
- Fodera antiodore: impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi.
- Taglia: 36-50.





REQUISITI DI SICUREZZA

EN ISO 20345:2011

SB

Requisiti di base.

SB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi.

S2

S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio.

S3

S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

EN ISO 20347:2012

OB

Requisiti di base.

OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi.

02

01 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio.

03

02 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

Le dichiarazioni di conformità sono consultabili su b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ in tutte le lingue.

BREVETTI E TECNOLOGIE



PATENT DRY FOOT SYSTEM



SOLE

ANTI-BACTERIAL* LINING



ANTIFATIGUE TECHNOLOGY



*Antibatterico secondo la norma UNI 8986:1987. Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del tipo di prodotto PT 09.

SIMBOLI



Puntale 200 joules



Privo di componenti metallici



Lamina resistente alla perforazione



Privo di componenti di origine animale



Assorbimento energia nel tallone



Protezione dei dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche



Tomaio resistente alla penetrazione dell'acqua



Calzata uomo (Taglia ≥ 39)



F0 Suola resistente agli oli e idrocarburi



Calzata donna (Taglia < 39)



SRC SRA:

> Resistenza allo scivolamento ceramica + soluzione detergente

Resistenza allo scivolamento acciaio + glicerina slip



Adattamento plantare ortopedico su misura, conforme alla normativa europea DGUV112-191

B0676C e B0677B: DGUV 112-191 in fase di certificazione.





Base Protection Srl Unipersonale

Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61
T +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@baseprotection.com
W www.baseprotection.com











